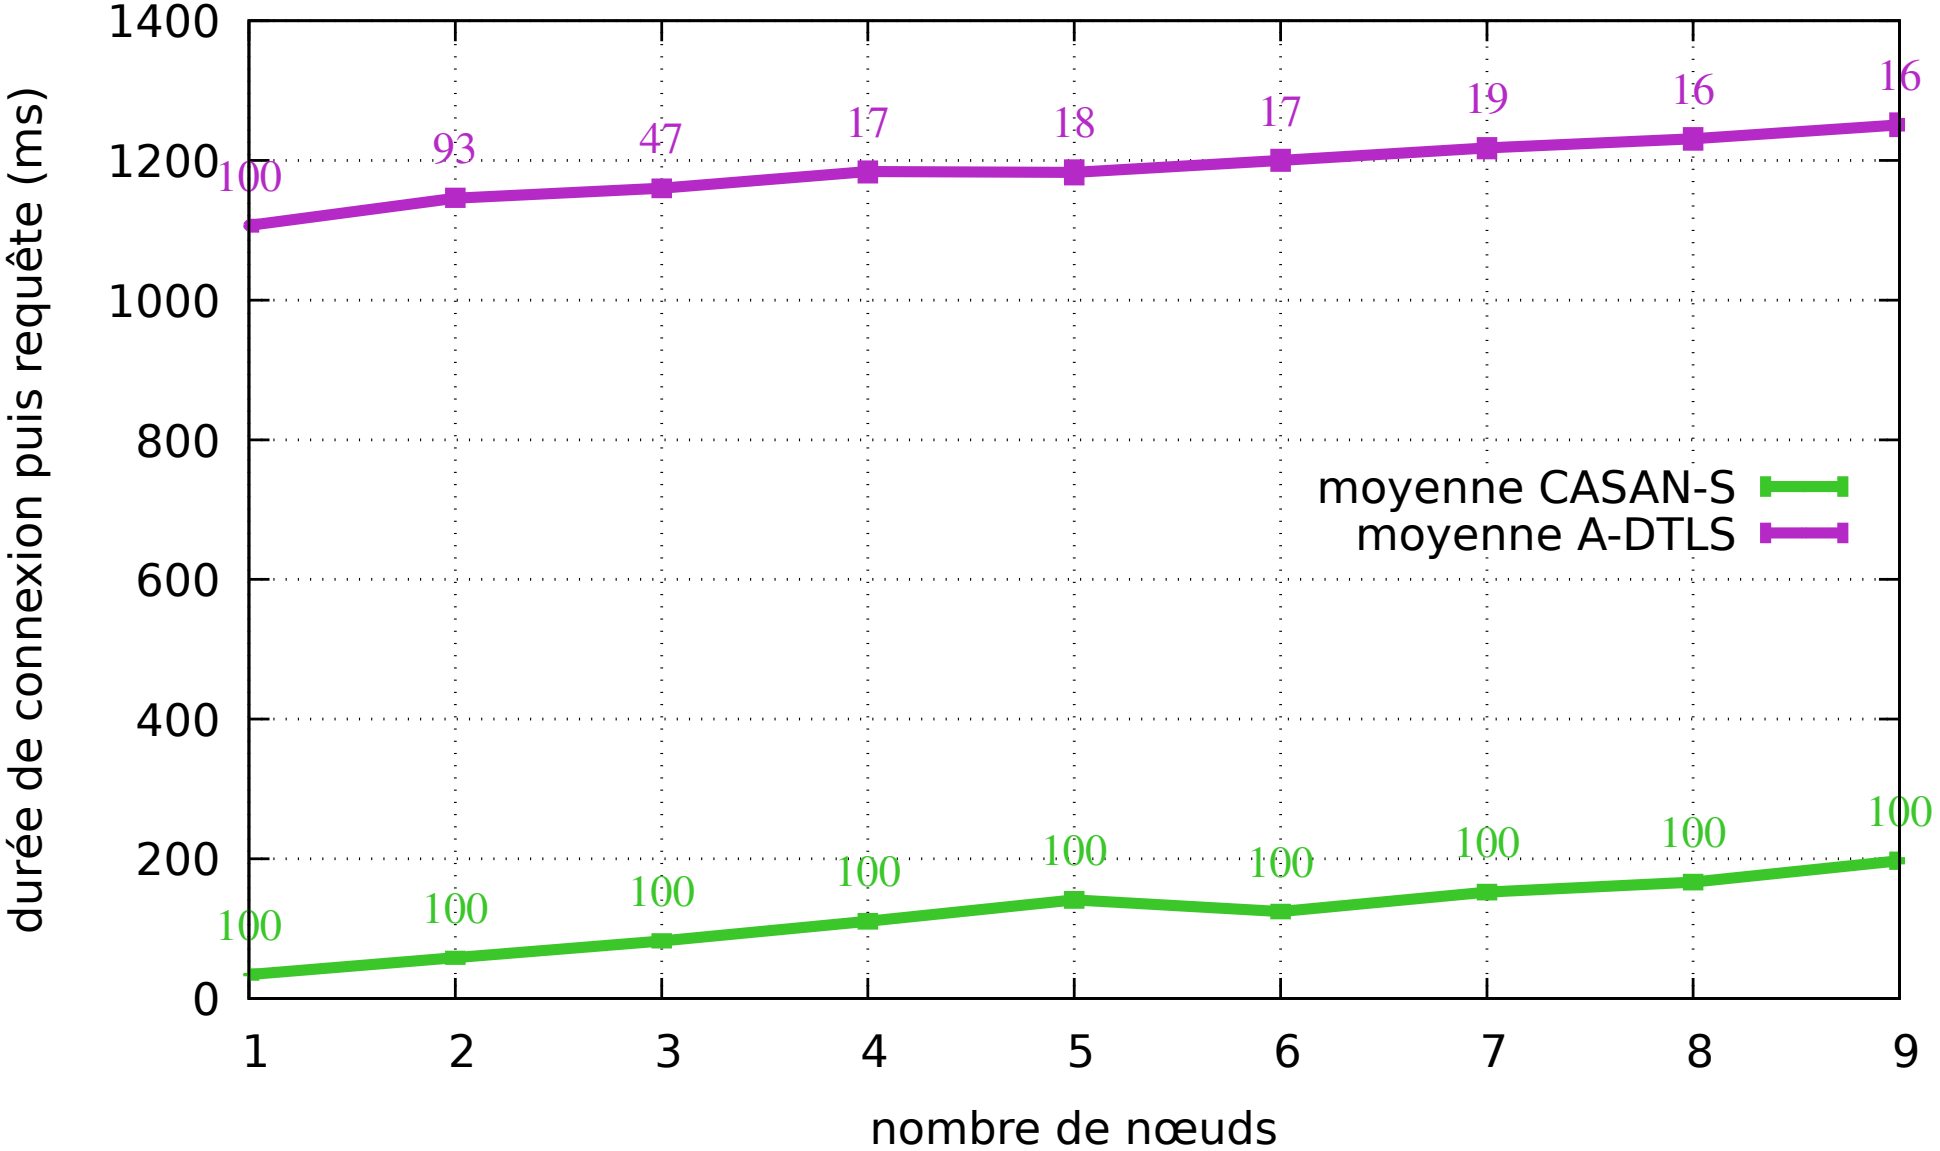
durée de connexion puis requête (ms)
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nombre de nœuds
moyenne CASAN-S
moyenne A-DTLS
100
93
47
17
18
17
19
16
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100